


שעוני כרונוגרף קוורץ G.M.T. הוראות הפעלה

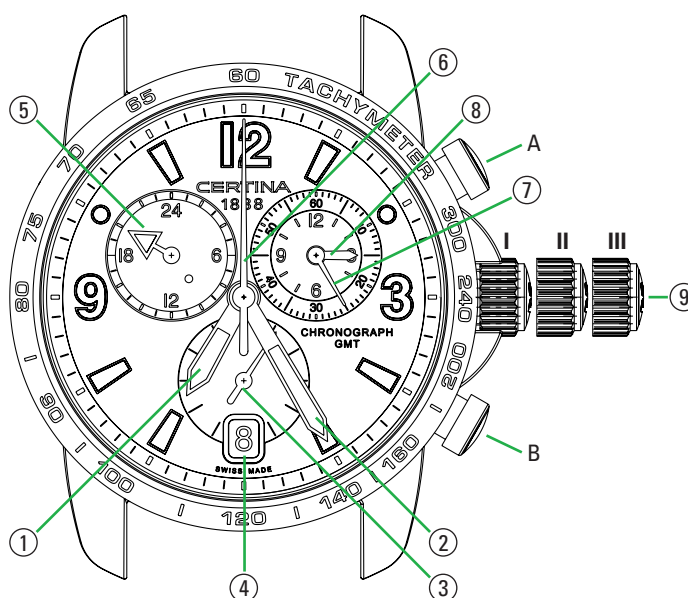

- ① מחוג שעות
- ② מחוג דקות
- ③ מחוג שניות
- ④ תאריך
- ⑤ GMT (אזור זמן שני - 24 שעות)
- ⑥ מחוג מונה 60 שניות (כרונוגרף)
- ⑦ מונה 60 דקות (כרונוגרף)
- ⑧ מונה 12 שעות (כרונוגרף)

⑨ כתר בעל 3 מצבים

- I מצב ניטרלי (הכתר מוברג ומהודק*, לא משוך)
- II מצב כוונון התאריך (הכתר לא מוברג*, משוך למחצה)
- III מצב כוונון התאריך (הכתר לא מוברג*, משוך במלואו)

* דגמים עם כתר הברגה:

- IA מצב ראשוני (הכתר מוברג ומהודק, לא משוך)
- IB מצב ניטרלי (הכתר לא מוברג, לא משוך)



ברכותינו

אנו מברכים אותך לרגל בחירתך בשעוני כרונוגרף של CERTINA®, אחד המותגים השווייצריים הנודעים ביותר בעולם. שעון זה יוצר בקפידה רבה, מחומרים ורכיבים מהאיכות הגבוהה ביותר. הוא מוגן מפני חבטות; שינויי טמפרטורה; חדירת מים ואבק. הוראות ההפעלה המפורטות במדריך זה ישימות לשעוני כרונוגרף קוורץ G.M.T. של CERTINA® בעלי מנגנון G10. למידע על אודות כוונות הכרונוגרף ואופן השימוש בו, יש לעיין בהוראות השימוש לדגם שברשותך.

כשהוא פועל ככרונוגרף, דגם זה מסוגל למדוד אירועים האורכים עד 12 שעות וכן לספק את התפקודים הבאים:

- פעולת הפעלה-הפסקה רגילה של הסטופר
- פעולת צירוף זמנים - ADD (זמנים חלקיים)
- פעולת מדידה מפוצלת - SPLIT (זמני ביניים)

כדי לאפשר לכרונוגרף שלך לשרת אותך בדיוק רב ובאמינות למשך שנים רבות, אנו ממליצים להקפיד לפעול על-פי ההוראות המפורטות במדריך זה.

כיוון

דגמים עם כתר הברגה

כדי להבטיח את עמידותם בפני חדירת מים, דגמים מסוימים מצוידים בכתר הברגה. לפני כיוון הזמן או התאריכון, עליך לסובב ולפתוח את כתר ההברגה על-ידי סיבוב למצב IB וזאת על מנת שתוכל למשוך אותו למצב II או III.

חשוב: אחרי כל פעולה חייבים להבריג את הכתר חזרה על מנת להבטיח אטימה מוחלטת של השעון.

כיוון הזמן

משוך את הכתר למצב III; מחוג השניות נעצר. סובב את הכתר למעלה או למטה כדי לקבוע את השעה המבוקשת ולאחר מכן לחץ עליו למצב הניטרלי I. על מנת לאפס את מחוג השניות הקטן, הממוקם בשעה 6 עם אות זמן רשמי (שידורי רדיו, טלוויזיה או אינטרנט), משוך את הכתר למצב III; מחוג השניות עוצר ומפסיק לנוע. בכל פעם שמחוג השעות עובר את השעה 12 תוכל לדעת אם הוא מציג את שעת חצות (התאריך מתחלף) או את שעת הצהריים (התאריך אינו משתנה).

כיצד לסנכרן את שעונך

כדי לסנכרן את מחוג השניות (3) עם אות זמן רשמי (רדיו, טלוויזיה, אינטרנט), משוך את הכתר למצב III; במצב זה, מחוג השניות עוצר ומפסיק לנוע. בהישמע אות הזמן, לחץ על הכתר למצב הניטרלי I.

מתיחה

שעוני קוורץ אינם זקוקים למתיחה.

התאמה מהירה של התאריך

משוך את הכתר החוצה, למצב II וסובב אותו לאחור, נגד כיוון השעון, עד להצגת התאריך הנכון.

מד מהירות (על-פי הדגם)

מד המהירות (טאכימטר) משמש למדידת המהירות של גוף כלשהו הנע במהירות קבועה. התחל את פעולת מדידת הזמן והפסק אותה ברגע שהגוף עבר מרחק של 1 ק"מ. מחוג מונה 60 השניות של הכרונוגרף מצביע עכשיו על מספר על לוח השניות של מד המהירות (טאכימטר). מספר זה מציין את מהירות הנסיעה בקמ"ש.


איפוס מונה G.M.T. (אזור זמן שני - 24 שעות)

עליך לכוון את מונה 24 שעות G.M.T. לפי בחירתך, ולשם כך, פעל באופן הבא:

- כוונן מחוג G.M.T.:
- הכתר במצב III
- לחיצה על הלחצן A מניעה את המחוג בכיוון השעון
- לחיצה על הלחצן B מניעה את המחוג נגד כיוון השעון

לחיצה על הלחצן מזיזה את המחוג ב-10 דקות.


לחיצה ארוכה (יותר משנייה אחת) על הלחצן מזיזה את המחוג בשעה אחת.



איפוס מונים

יש לאפס את המונים לפני התחלת השימוש בכרונומטר. במידת הצורך, פעל באופן הבא:

- איפוס מחוג מונה 60 שניות:
- הכתר במצב II, לחיצה על לחצן A
- איפוס מחוג מונה 12 שעות:
- הכתר במצב II, לחיצה על לחצן B ואחר כך על לחצן A



פעולת מדידת זמן רגילה

פעולת מדידת זמן רגילה מאפשרת למדוד משך זמן של אירוע מסוים.

A הפעלה

A הפסקה

קריאת הזמן שנמדד (ראה לדוגמה ציור 1)

- 3 שעות


- 5 דקות

- 57 שניות

B איפוס המונה

שים לב: לפני כל פעולת מדידת זמן, מחוגי הכרונוגרף חייבים להיות במצבם הראשוני. במידת הצורך, עיין בנושא "איפוס המונים".

הערה: ניתן לבצע את כל פעולות מדידת הזמן כשהכתר לחוץ למצב I.



ציור 1

פעולת הוספה

פעולת ההוספה מאפשרת לך למדוד את הזמן של אירועים המתקיימים בזה אחר זה, ללא איפוס המונים בין המדידות. משך הזמן הנמדד מצטרף למדידה הקודמת (ציור 2).

A הפעלה

A הפסקת המדידה וקריאת הנתונים


A הפעלה מחדש

A הפסקת המדידה וקריאת הנתונים

A הפעלה מחדש

A הפסקת המדידה וקריאת הנתונים

B איפוס (החזרת המונים לאפס)



ציור 2

פעולת פיצול זמן

פעולת פיצול הזמן מאפשרת לעצור את תנועת המחוגים כדי למדוד את זמן הביניים במהלך האירוע, מבלי להפסיק את מדידת הזמן הכללי. כשמחדשים את המדידה, המחוגים מתקדמים במהירות כדי "להשיג" את הזמן שחלף.

A הפעלה

B פיצול מדידה 1

קריאת משך זמן 1 (ראה ציור 1)

- 3 שעות, 5 דקות, 57 שניות

B הפעלה מחדש (והשלמת הזמן החסר)

B פיצול מדידה 2

קריאת משך זמן 2 (ראה ציור 3)

- 4 שעות, 45 דקות, 20 שניות


B הפעלה מחדש (והשלמת הזמן החסר)

A הפסקת המדידה


קריאת משך הזמן הסופי (משך הזמן המצטבר) (ראה ציור 4)

- 7 שעות, 55 דקות, 45 שניות

B איפוס המונים (החזרת המונים לאפס)




ציור 3



ציור 4

קריאת מונה G.M.T. (אזור זמן שני - 24 שעות)

מונה G.M.T. כולל מחוג שעות. מונה זה מאפשר לראות אזור זמן נוסף בשעון.
קריאת השעה: שעה שלוש אחר הצהריים (15:00) (ראה ציור 5)

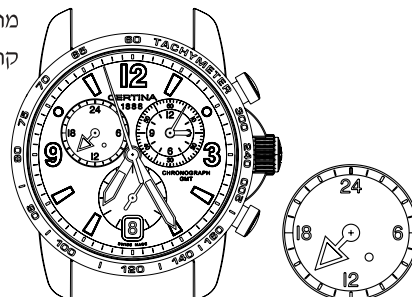

ציור 5

טיפול ותחזוקה

מומלץ לנקות את שעונך באופן סדיר (למעט רצועת שעון העשויה מעור) באמצעות מטלית רכה ותמיסת מי-סבון פושרים. אם השעון טבל במים מלוחים, שטוף אותו היטב במי ברז והנח לו להתייבש לחלוטין.

אל תשאיר את השעון במקום החשוף לשינויים קיצוניים של טמפרטורה או לחות, במקום החשוף לקרינת שמש ישירה או בקרבת שדות מגנטיים חזקים.

אנו ממליצים להביא את שעונך לבדיקה אצל משווק מורשה של חברת CERTINA® כל 3 עד 4 שנים כדי להפיק את המיטב מהתמיכה והשירות שאנו מעניקים לשעונינו וכדי לשמור על תוקף האחריות אנא פנה תמיד למשווק מורשה של חברת CERTINA®.

שעוני הכרונוגרף קוורץ של CERTINA® יעניקו לך רמת דיוק שאין דומה לה. עתודת האנרגיה של שעונים אלה מאפשרת להם לפעול ללא הפסקה למשך יותר משנתיים. אם אתה צופה שלא תענוד את השעון במשך מספר שבועות או חודשים, אנו ממליצים לאחסן אותו לאחר משיכת הכתר החוצה למצב III. במצב זה מקור המתח מנותק מהמנוע החשמלי ותוחלת החיים של הסוללה מתארכת במידה משמעותית.

החלפת סוללה

לאחר פריקת הסוללה, חובה להחליף אותה ללא דיחוי. הבא את שעונך להחלפת הסוללה אל משווק מורשה של שעוני CERTINA®.

סוג סוללה: סוללת כפתור תחמוצת כסף-אבץ, 1.55 וולט, מס' 394, SR 936 SW.

איסוף וטיפול בשעוני קוורץ בתום חייהם*

סימון זה מציין כי אין לזרוק מוצר זה עם פסולת הבית. יש להחזירו למערכת איסוף מקומית מאושרת. מילוי הנחיה תתרום להגנה על הסביבה ולבריאות האדם. מחזור החומרים יעזור לשימור של משאבים טבעיים.

* בר תוקף במדינות האיחוד האירופאי ובמדינות בעלות חקיקה מקבילה.

