


ساعت‌های کرونوگراف کوارتز PRECIDRIVE GMT

راهنمای استفاده

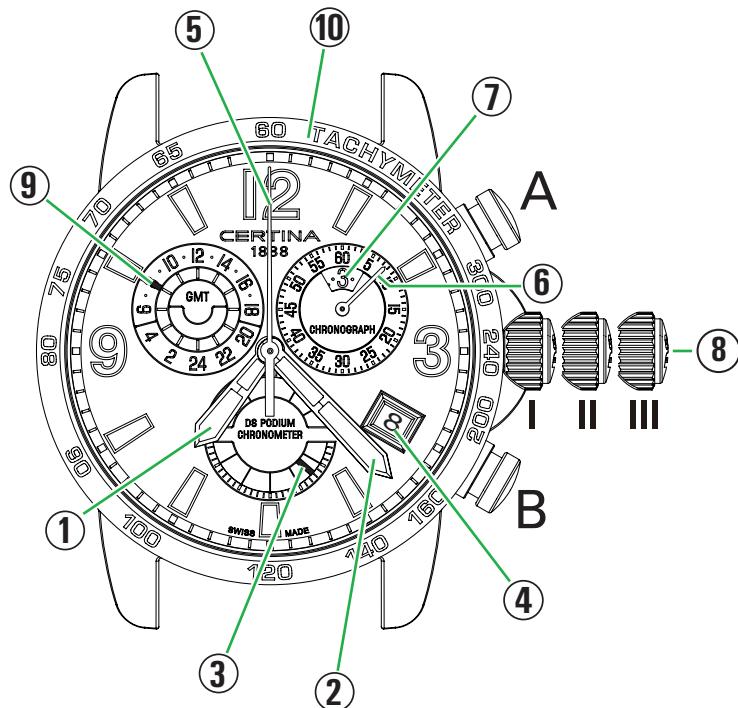

نماها و عملکردها

۱ عقربه ساعت‌شمار

۲ عقربه دقیقه‌شمار

۳ عقربه ثانیه‌شمار

۴ نمای تاریخ

۵ عقربه ثانیه‌شمار (کرونو)

۶ شمارنده ۶۰ دقیقه (کرونو)

۷ شمارنده ۱۲ ساعت (کرونو)

۹ نمایشگر GMT (منطقه زمانی دوم) (24h - ۲۴h)

۸ سردسته با ۳ وضعیت:

I وضعیت اولیه (سر دسته پیچ شده* و بیرون کشیده نشده است)

II وضعیت تنظیم تاریخ (سر دسته باز شده* و تائیمه بیرون کشیده شده است)

III وضعیت تنظیم ساعت (سر دسته باز شده* و کاملاً بیرون کشیده شده است)

- 10 درجه‌بندی سرعت‌سنج
- A دکمه شروع/توقف
- B دکمه SPLIT/صفیر کردن شمارندها

* مدل‌های دارای سردسته پیچی:

IA IB

IA وضعیت اولیه (سر دسته پیچ شده، بیرون کشیده نشده)

IB وضعیت خنثی (سر دسته باز شده، بیرون کشیده نشده)

تبریک

تبریک صمیمانه ما را به خاطر انتخاب ساعت کرونوگراف مارک سرتینا[®]، یکی از پرآوازه‌ترین مارک‌های ساعت سوئیسی بپذیرید. ساعت شما به دلیل طراحی بسیار دقیق و استفاده از مواد اولیه و اجزاء با کیفیت بسیار بالا در برابر فشارهای ناشی از ضربه‌های وارد، تغییرات دما، آب و گرد و غبار مقاوم بوده و علاوه بر این از ویژگی DS برخوردار می‌باشد.

این دفترچه راهنمای ساعت‌های کرونوگراف کوارتز سرتینا[®] مجهز به موتور PRECIDRIVE G10.962 BF GMT معتبر است. برای تنظیم و استفاده از ساعت کرونوگراف خود، لطفاً به دستورالعمل‌های زیر مراجعه نمایید.

ساعت کرونوگراف PRECIDRIVE شما امکان ثبت زمان رویدادهای تا ۱۲ دقیقه را فراهم می‌آورد و از عملکردهای زیر برخوردار است:

- عملکرد کرونو استاندارد START-STOP (شروع - توقف)
- عملکرد ADD (زمان‌های افزونه)
- عملکرد SPLIT (زمان‌های میانی)

برای اینکه ساعت کرونو شما بتواند سالیان متمادی به‌طور دقیق و کامل کار کند، توصیه می‌کنیم راهنمایی‌های این دفترچه را به دقت دنبال کنید.

ویژگی DS (Double Security): اینمی مضاعف اداری مشخصات زیر است:

- مقاومت بسیار زیاد در برابر ضربه،
- شیشه از جنس کریستال یاقوت با مقاومت بسیار بالا،
- وجود یک واشر ببروی سردسته و یک واشر ببروی میل دسته که خاصیت ضد آب بودن ساعت را حتی در هنگام بیرون کشیده شدن سردسته تضمین می‌کند،
- تقویت در پشت قاب ساعت.

تنظیمات

مدلهای دارای سردسته پیچی

به منظور حفظ خاصیت ضد آب بودن ساعت، بعضی از مدل‌ها به سردسته پیچی (8) مجهز شده‌اند. برای تنظیم وقت یا تاریخ، ابتدا سردسته را ببیچانید تا در وضعیت IB قرار گیرد، سپس آن را بیرون بکشید در وضعیت های II یا III قرار دهید.

نکته مهم: بعد از هر بار تنظیم باید سردسته را مجدداً ببیچانید و در وضعیت اولیه آن سفت کنید تا خاصیت ضد آب بودن ساعت حفظ شود. توصیه می‌شود سردسته (8) را در زیر آب دستکاری نکنید.

تنظیم وقت

سردسته (8) را بیرون بکشید و در وضعیت III قرار دهید؛ عقربه ثانیه‌شمار (3) متوقف می‌شود و عقربه ثانیه‌شمار (5) یک چرخش کامل انجام می‌دهد (ورود به حالت تنظیم). سردسته (8) را به سمت جلو یا عقب بچرخانید تا وقت صحیح تنظیم شود، سپس آن را به وضعیت اولیه I برگردانید. وقیعه عقربه ساعت شمار (1) از موقعیت ساعت ۱۲ عبور کند، متوجه می‌شود نیمه شب (تاریخ تغییر می‌کند) یا نیمروز (تاریخ تغییر نمی‌کند) را نشان می‌دهد.

توصیه‌هایی پیرامون همزمان کردن ساعت


جهت همزمان کردن عقربه ثانیه شمار (3) با اعلام ساعت رسمی (رادیو/تلویزیون/اینترنت)، سردسته (8) را بیرون بکشید تا در وضعیت III قرار گیرد؛ عقربه ثانیه شمار (3) متوقف می‌شود. به محض اینکه هم زمانی انجام شد، سردسته (8) را به داخل فشار دهید تا در وضعیت اولیه I قرار گیرد.

تصحیح سریع تاریخ

سردسته (8) را بیرون بکشید و در وضعیت II قرار دهید. عقربه ثانیه شمار کرونو (5) یک چرخش کامل انجام می‌دهد (ورود به حالت تنظیم). سردسته (8) را خلاف جهت حرکت عقربه ساعت بچرخانید تا تاریخ مورد نظر نمایش داده شود.

درجه بندی سرعت سنج ابرحسب مدل


از درجه بندی سرعت سنج برای اندازه گیری سرعت متوسط یک جسم در حال حرکت، استفاده می‌شود. عملکرد اندازه گیری زمان را با یک بار فشار دادن دکمه (A) راه اندازی کنید و پس از طی مسافت ۱ کیلومتر، با فشار دادن دکمه (B) آن را متوقف کنید. در این حالت عقربه ثانیه شمار (5) بر روی یکی از اعداد درجه بندی سرعت قرار می‌گیرد که سرعت را بر حسب کیلومتر در ساعت نشان می‌دهد.

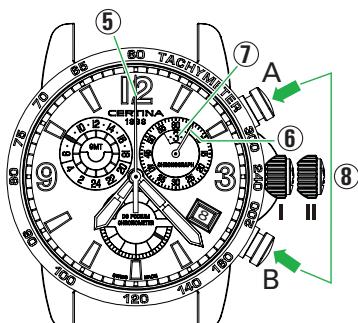

تنظیم شمارندهای کرونوگراف ببروی صفر

در صورت لزوم، عقربه‌های شمارنده کرونو (5, 6, 7) باید قبل از شروع عمل اندازه گیری زمان صفر شوند. برای این منظور به روش زیر عمل کنید: سردسته (8) را بیرون بکشید و در وضعیت II قرار دهید؛ عقربه ثانیه شمار کرونو (5) یک چرخش کامل انجام می‌دهد (ورود به حالت تنظیم). با هر بار فشار دادن دکمه (A)، یکی از عقربه‌ها فعال می‌شود و با فشار دادن پی در پی دکمه (B) می‌تواند به نقطه مبدأ بازگردانده شود. با نگه داشتن دکمه (B)، سرعت چرخش عقربه افزایش می‌یابد.

عملکرد کرونو ساده

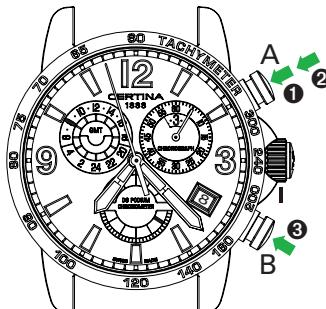

شکل ۱

عملکرد «اندازه‌گیری ساده زمان» به شما امکان می‌دهد رویدادهای زمانی مجزا را اندازه‌گیری کنید.

A (شروع)

A (توقف)

مشاهده زمان (شکل ۳)

- ساعت

- ۳

- دقیقه

- ۵


- ثانیه

- ۵۷

B تنظیم مجدد شمارنده برروی صفر

توجه: قبل از هر بار اندازه گیری زمان، عقربه های کرونو باید در موقعیت اولیه خود قرار داشته باشند. در صورت لزوم، به بخش تنظیم شمارندها بر روی صفر مراجعه کنید.

بادآوری: کلیه عملکردهای اندازه گیری زمان هنگامی قابل استفاده هستند که سرdestه در وضعیت ۱ قرار داشته باشد.

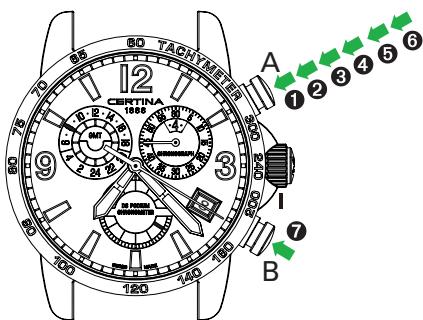

شکل ۲

عملکرد ADD (افزونه) مشاهده زمان افزوده

عملکرد ADD (افزونه) امکان اندازه‌گیری رویدادهای متوالی را بدون نیاز به صفر کردن عقربه‌ها در بین دو رویداد، فراهم می‌آورد. هر زمان اندازه‌گیری شده به زمان قبلی اضافه می‌شود.

A (شروع)

A (توقف) مشاهده زمان

A راه اندازی مجدد

A (توقف) مشاهده زمان

A راه اندازی مجدد

A (توقف) مشاهده زمان

A تنظیم مجدد شمارندها برروی صفر

B تنظیم مجدد شمارندها برروی صفر

عملکرد SPLIT-TIME (زمان میانی)

عملکرد SPLIT-TIME امکان توقف عقربه‌ها را برای مشاهده یک زمان میانی، بدون ایجاد وقفه در عملکرد اندازه‌گیری زمان، فراهم می‌سازد. هنگام راه اندازی مجدد، عقربه‌ها زمان سپری شده را «جبان» می‌کنند.

A (شروع)

B (زمان میانی ۲)

مشاهده زمان ۱ (شکل ۱)

۳ ساعت، ۵ دقیقه، ۵۷ ثانیه

B راه اندازی مجدد (جبان کردن)

B (زمان میانی ۲)

مشاهده زمان ۱ (شکل ۲)

۴ ساعت، ۴۵ دقیقه، ۲۰ ثانیه


B راه اندازی مجدد (جبان کردن)

A (توقف)


مشاهده آخرین زمان (زمان انباشته) (شکل ۳)

۷ ساعت، ۵۵ دقیقه، ۴۵ ثانیه

B تنظیم مجدد شمارندها برروی صفر

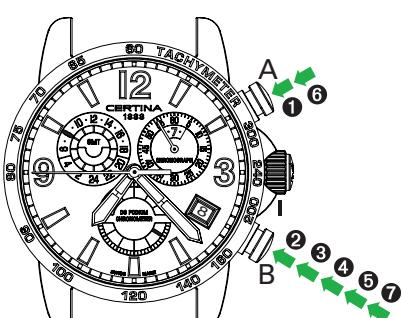

شکل ۳

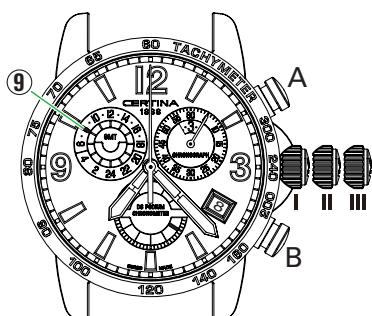

تنظیم منطقه زمانی دوم

سردسته را بیرون بکشید و در موقعیت III قرار دهید، برای چرخاندن عقربه منطقه زمانی دوم (9) در جهت حرکت عقربه ساعت، دکمه (A) و برای چرخاندن آن در خلاف جهت حرکت عقربه ساعت دکمه (B) را فشار دهید.

اطلاعات فنی

کوک کردن

ساعت‌های کوارتز نیازی به کوک کردن ندارند.

PRECIDRIVE

ساعت‌های کرونوگراف کوارتز PRECIDRIVE مارک سرتینا[®] نه تنها از دقیقیت بی نظیر مخصوصات کوارتن، بلکه از ویژگی اصلاح کارکرد براساس تغییرات دما (اصلاح دمایی) و غیر حساس بودن نسبت به رطوبت برخوردار می‌باشد. این موضوع امکان دستیابی به دقیقیت ۱۰/- ثانیه در سال را (در شرایط استفاده عادی) فراهم می‌آورد.

عملکرد E.O.L - (پایان عمر باتری)

اگر عقربه ثانیه شمار (3) هر چهار ثانیه یکبار پرش داشته باشد، نشان دهنده این است که باتری به پایان عمر مفید خود نزدیک شده و باید در آینده نزدیک تعویض شود.

مراقبت و نگهداری

توصیه می‌شود ساعت کرونوگراف را (به استثنای بند چرمی) به طور مرتب با استفاده از یک پارچه نرم و آب و لرم و صابون تمیز نمایید. اگر ساعت در معرض آب شور قرار گرفت، آن را با آب تمیز به خوبی شستشو دهید و بگذارید کاملاً خشک شود.

ساعت خود را نزدیک حوزه آهنربایی قوی یا در مکانی که در معرض نور آفتاب، تغییرات شدید دما یا رطوبت است، قرار ندهید.

توصیه می‌شود ساعت خود را هر سه تا چهار سال یکبار برای بررسی و کنترل به مرکز خدمات و نمایندگی مجاز سرتینا[®] بسپارید. برای برخورداری از بالاترین استانداردهای خدمات و اطمینان از اعتبار ضمانت نامه لطفاً همواره به یکی از نمایندگی‌های مجاز سرتینا[®] مراجعه فرمایید.

اگر نمی‌خواهید به مدت چند هفته یا چند ماه از ساعت خود استفاده کنید، توصیه می‌شود سردسته (8) را بیرون بکشید و در وضعیت III قرار دهید. این کار وارد انرژی را متوقف می‌کند و در نتیجه عمر باتری به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد.

تعویض باتری

منبع انرژی ساعت کرونوگراف PRECIDRIVE مارک سرتینا[®] معمولاً برای مصرف متوالی بیش از ۲ سال کافی است. وقتی باتری ساعت خالی شد، باید آن را بدون تأخیر توسط یکی از نمایندگی‌های رسمی سرتینا[®] تعویض نمود.

نوع باتری: باتری دکمه‌ای از جنس اکسید نقره و روی، SR 936 SW, N° 394, 1,55 V.

جمع‌آوری و اقدامات مربوط به ساعت‌های مجی کوارتزی که به پایان عمر مفید خود رسیده‌اند*

این نماد نشان می‌دهد که محصول را نباید به همراه زباله‌های خانگی دور اندخت. این محصول باید به یکی از مراکز مجاز جمع‌آوری بازگردانده شود. با پیروی از این فرآیند، در حفاظت از محیط زیست و سلامت انسان مشارکت خواهید نمود. بازیافت مواد به حفظ منابع طبیعی کمک می‌کند.



* معتبر در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و هر کشوری که دارای قوانین مشابه است.