


Quartz PRECIDRIVE MOON PHASE

Kullanım kılavuzu

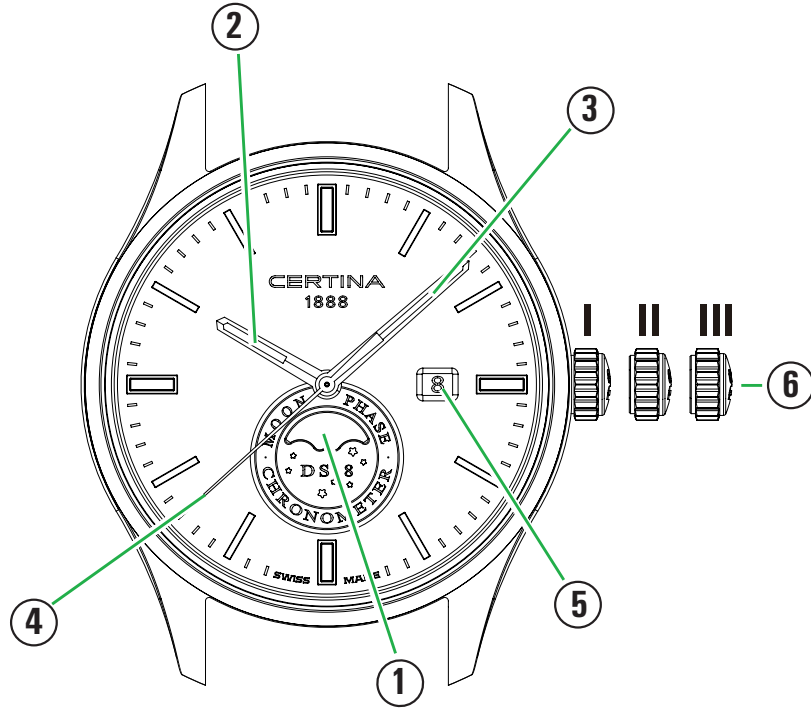

Gösterge ve işlevler

- ❶ Moon phase (Ay evreleri) gösterimi
- ❷ Akrep
- ❸ Yelkovan
- ❹ Saniye ibresi
- ❺ Tarih göstergesi
- ❻ 3 konumlu kurma kolu :
 - I Bekleme konumu (vidalanmış*, çekilmemiş)
 - II Tarih ayarı konumu (vida açılmış*, yarı çekilmiş)
 - III Saat ayarı konumu (vida açılmış*, tamamen çekilmiş)



***Vidalı kurma kollu modeller:**

- IA Başlangıç konumu (vidalanmış, çekilmemiş)
- IB Nötr konum (vida açılmış, çekilmemiş)

Tebrikler

Dünya saat markalarının en seçkinleri arasında yer alan bu İsviçre markası CERTINA® saati seçmiş olduğunuz için sizi kutluyoruz. Özel ve yüksek kaliteli malzeme ve parçalardan üretilmiş olan bu saat her türlü darbeye, ısı değişikliklerine, suya ve toza karşı korunmalıdır ve ayrıca **DS** konseptinden yararlanmaktadır.

Bu kullanım kılavuzu, PRECIDRIVE F05.441 mekanizma ile donatılmış olan CERTINA® kuvars kol saatleri için geçerlidir. PRECIDRIVE kol saatinizin kullanımı ve ayarları için lütfen aşağıda belirtilen talimatları uygulayınız.

Saatinizin yıllar boyu mükemmel ve dakik şekilde çalışabilmesi için bu kullanım kılavuzunda belirtilen önerilere dikkatlice uymanızı tavsiye etmekteyiz.

DS (çifte güvenlik) konseptinin karakteristik özellikleri:

- darbelerle karşı yüksek dayanıklılık,
- son derece dayanıklı safir cam,
- kurma kolunda ve piminde bulunan birer conta sayesinde saatin kurma kolu çekiliyken bile sağlanan su geçirmezliği,
- daha dayanıklı bir alt gövde.

Ayarlar

Vidalı kurma kollu modeller

Sızdırmazlığın daha üst seviyeye taşınabilmesini sağlamak için bazı modeller bir vidalı kurma kolu (**6**) ile donatılmıştır. Saat ayarlama veya tarih düzeltme işlemine başlamadan önce vidalı kurma kolunun (**6**) gevşetilerek **IB** konumuna getirilmesi ve ardından çekilerek **II** veya **III** konumuna alınması gerekir.

Önemli: Her işlemden sonra, saatin su geçirmezliğini korumak için kurma kolunu sıkıca tekrar vidalayınız. Suyun içindeyken kurma kolu (6**) ile herhangi bir işlem yapmamanızı özellikle tavsiye ederiz.**

Saatin ayarlanması

- Kurma kolunu (**6**), **III** konumuna çekiniz ve saat yönünde veya saatin aksi yönünde çevirerek istenen zamanı göstermesi sağlanıncaya kadar ayarlayınız.
- Kurma kolunu (**6**) tekrar **I** konumuna kadar itiniz (ve saatiniz vidalı kurma kolu bulunan bir model ise kurma kolunu vidalayınız).

Moon phase (Ay evreleri) gösteriminin ayarlanması

- Kurma kolunu (**6**) çekerek **II** konumuna getiriniz.
- Moon phase (ay evreleri) gösteriminin ayarlanması için kurma kolunu (**6**) geriye doğru döndürünüz.
- Kurma kolunu (**6**) tekrar **I** konumuna kadar itiniz (ve saatiniz vidalı kurma kolu bulunan bir model ise kurma kolunu vidalayınız).

Tarihin hızlı düzeltilmesi

- Kurma kolunu (**6**) çekerek **II** konumuna getiriniz. Saniye ibresi (**3**) çalışmaya devam eder.
- Kurma kolunu (**6**) ileriye doğru döndürerek tarihi istenilen güne ayarlayınız.
- Kurma kolunu (**6**) tekrar **I** konumuna kadar itiniz (ve saatiniz vidalı kurma kolu bulunan bir model ise kurma kolunu vidalayınız).

Saatinizin senkronizasyonu için öneriler

Saniye ibresini (**3**) resmi bir saat sinyali (radyo/TV/İnternet) ile senkronize etmek için kurma kolunu (**6**), **III** konumuna kadar çekiniz; saniye ibresi (**3**) durur. Bip sesi duyulduğunda, kurma kolunu (**6**) bekleme konumuna **I** geri getiriniz.



Teknik bilgiler

Saatin kurulması

Kuvars saatleri kurmanıza gerek yoktur.

PRECIDRIVE

CERTINA® marka PRECIDRIVE kuvars kol saatleri, kuvarsın kusursuz hassasiyetinden yararlanmakla kalmaz ayrıca kuvarsın yapısından kaynaklanan sıcaklık değişimlerine kendini uyarlayabilme (termo kompensasyon) ve nemden etkilenmeme özelliklerine de sahiptir. Bu özellikler yıllık +/- 10 saniye seviyesinde hassasiyetler elde edilmesini sağlar (normal kullanım koşullarında).

E.O.L. (End of Life) fonksiyonu

Her 4 saniyede bir olmak üzere saniye ibresinde gerçekleşen bir sıçrama ile saatiniz size pilin kullanım ömrünün tükenmekte olduğunu ve kısa süre içinde değiştirilmesi gerektiğini belirtir.

Koruma ve bakım

Saatinizi (deri kayışlar hariç) yumuşak, ılık sabunlu bir bezle düzenli olarak temizlemenizi tavsiye ederiz. Tuzlu suya girildiğinde, tatlı suyla durulayınız ve tamamen kurumaya bırakınız.

Saatinizi ani hava ve nem değişimlerine açık ortamlarda, güneşli veya aşırı manyetik alanlarda bırakmaktan sakınız.

Saatinizi, 3 veya 4 yılda bir yetkili CERTINA® satıcısı veya bayisine kontrol ettirmenizi öneririz. Kusursuz bir bakım hizmetinden yararlanabilmeniz ve garantinizin geçerliliğini sürdürebilmeniz için her zaman bir CERTINA® yetkili satıcısına veya servisine başvurunuz.

Eğer saatinizi haftalar hatta aylar boyu kullanmamayı düşünüyorsanız, kurma kolunu konum III'e kadar çekerek o şekilde bırakmanızı tavsiye ederiz. Böylece saat aksamının elektrikle beslenmesi durur ve pilin ömrü çok daha uzun olur.

Pilin değişimi

Aralıksız olarak çalıştırılması koşuluyla CERTINA® marka PRECIDRIVE saatinizin aynı pil ile çalışma süresi genel olarak 2 yıldır. Tükendikten sonra pilin, vakit kaybetmeden CERTINA® yetkili bayii veya satıcısı tarafından değiştirilmesini sağlayınız.

Pil türü: düğme tipi gümüş çinko oksit pil, 1,55 V, N° 371, SR 920 SW.

Kuvars saatlerin ömürlerinin sonunda toplanması ve işlenmesi*



Bu işaret, ürünün ev atıklarıyla beraber atılmayacağını gösterir. Ürün, anlaşmalı bir toplama noktasına teslim edilmelidir. Buna riayet ederek çevrenin ve insan sağlığının korunmasına katkıda bulunmuş olacaksınız. Malzemelerin yeniden kullanımını sağlamakla doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunmuş olursunuz.

*Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde ve benzer mevzuata sahip diğer ülkelerde geçerlidir.